




LEDESHI

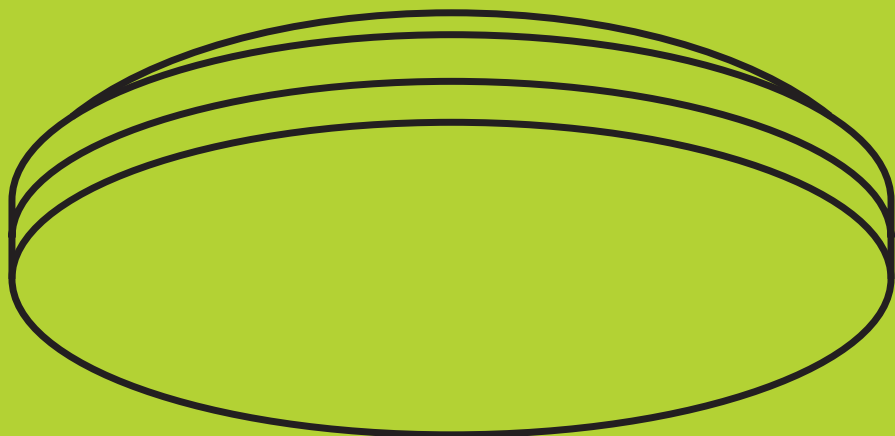

Goods group gmbh

2023 - 2024



Beispiel: Alterszentrum Aufenthaltsraum

REGELRECHTE ALLESKÖNNER



Funktional und
vielseitig in der
Anwendung



Effizient in der
Montage und
im Einsatz



Ausdauernd im
Einsatz, mit 5 Jahren
Garantie



Klar in der Form,
konsequent zurück-
haltend im Design



Hochwertig
und äusserst
widerstandsfähig



Nachhaltiger Lebens-
zyklus dank austausch-
barem Konverter

**ENTDECKE DIE VIELEN
MÖGLICHKEITEN UND
VORTEILE DER
LEDESHI ANBAULEUCHTEN**

 **LEDESHI**

direkt ab Lager verfügbar!

KLAR UND ZURÜCKHALTEND

RUND



Klein
ø 200, 220mm



Mittel
ø 250, 270, 300mm



Gross
ø 350, 400mm



Extra Gross
ø 600mm

QUADRATISCH



Klein
210 x 210mm



Mittel
240 x 240mm, 260 x 260mm



Gross
340 x 340mm, 400 x 400mm

LANG



Lang
900 x 130mm



Extra-Lang
1200 x 130mm, 1500 x 130mm

VIELSEITIG EINSETZBAR

FÜR DECKEN



Gependelt



Anbau



Halbeinbau



Einbau

FÜR WÄNDE



Anbau



Einbau

Je nach Wunsch und bautechnischer Anforderung können die Ledeshi Leuchten angebaut, eingebaut oder halbeingebaut werden.

Mithilfe spezifischer Pendel-Sets werden aus den Ledeshi Anbauleuchten architektonisch überzeugende Pendelleuchten.

ZUBEHÖR



Pendel-Set

Zum einfachen Nachrüsten, stufenlos höhenverstellbar



Einbaugehäuse

Zum Einbau in Decken und Wänden.

NOTLEUCHTEN

Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi schalten automatisch zwischen Normalbetrieb und Notbetrieb um.

- Normalbetrieb ab einer Netzspannung > 180V
- Notbetrieb ab einer Netzspannung < 155V +/- 10V

Verfügbar in allen Formen (rund, quadratisch und lang), Farben und Grössen. Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi verfügen über eine interne Zeituhr, die 48 Stunden nach erstmaliger Installation startet. Monatlich und jährlich werden die

Notleuchten inklusive des Akkus automatisch getestet. Monatlich schalten die Notleuchten 120s auf Notbetrieb um, jährlich wird der Akku entladen. Beides kann zusätzlich auch manuell durchgeführt werden.



Innenteil Notleuchte




Innenteil Sensorleuchte

SENSORLEUCHTEN

Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi kommen sowohl in Gebäuden als auch im Aussenraum zum Einsatz. Aktive Bewegungssensoren senden hochfrequente magnetische Wellen (5.8 GHz) aus, empfangen deren Echo wieder und können bei kleinsten Bewegungen im Erfassungsbereich die Leuchte einschalten. Die Sensoren können Bewegungen durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen erfassen.

Die Korridorfunktion ergänzt die Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi und senkt die Lichtstärke in nicht benutzten Teilen des Korridors ab.

Diese Leuchten können über DIP-Schalter präzise eingestellt werden: Distanz, Dämmerung und für die Korridorfunktion Zeit und Dimmstufe.

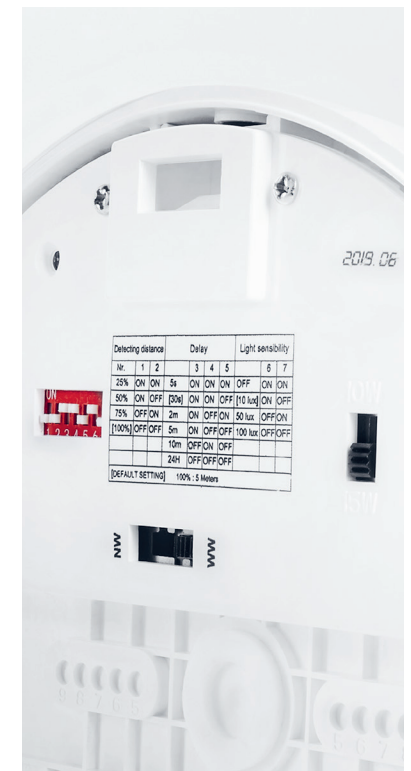


Einstellmöglichkeiten Sensorleuchte

EFFIZIENT IN DER MONTAGE

5 Minuten schneller installiert -
Dank montagefreundlichem Clicksystem sparen
Sie wertvolle Zeit bei der Installation!


Rückansicht

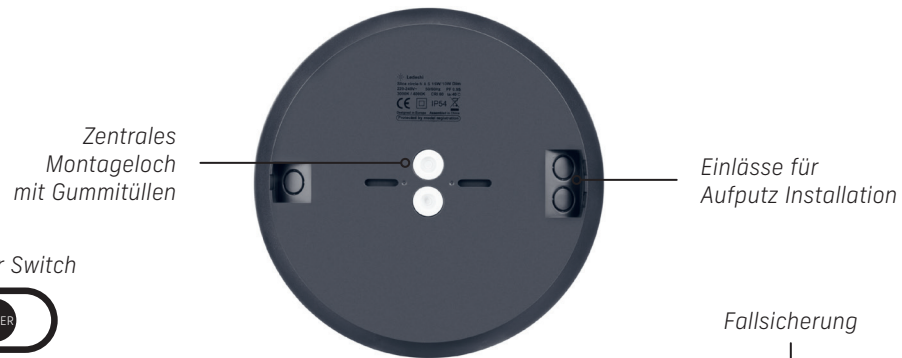

Power Switch



Deckenplatte

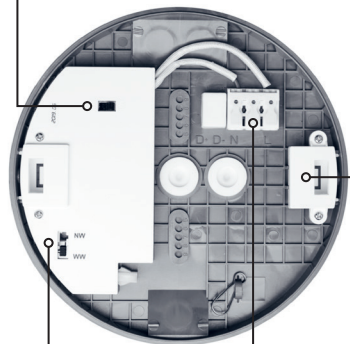


Schnellverschluss Klemmen



Color Switch

Leuchtenteil

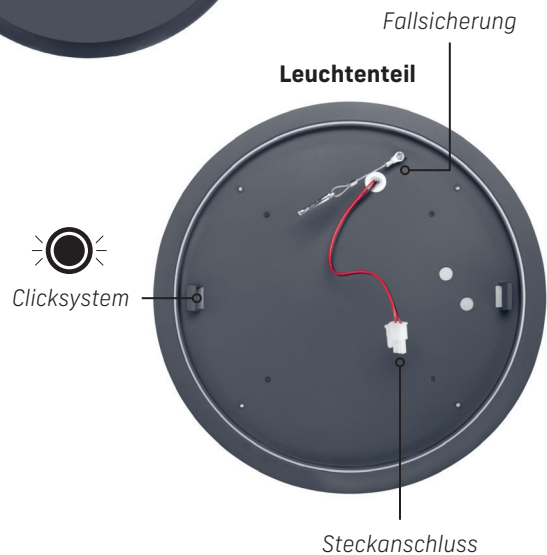

CLICK




- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken

BÜGEL



- 1 Bügel befestigen
- 2 Leuchtenteil elektrisch anschliessen und auf den Bügel aufsetzen
- 3 Leuchtenteil mit seitlichen Schrauben am Bügel befestigen

TWIST



- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen



WERKZEUGLOSER CLICKVERSCHLUSS



SWITCH FÜR LEISTUNG UND LICHTFARBE



5 JAHRE GARANTIE

ERFÜLLEN DIE ANFORDERUNGEN

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen selbstverständlich die allgemein anwendbaren Normen und Verordnungen. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an optionalen Funktionalitäten verfügbar. Zu den grundlegenden Anforderungen gehören u.a.:

CE		Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa	CRI	CRI >80	Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität
MM		Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur	Schutzklasse 2		Weisen eine doppelte Schutzisolierung auf
IK	IK 10	Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)	Flickerfrei		Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei
IP	IP 20 44 54	IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser	Lumen/Watt	>110 lm/W	hohe Leuchten Lichtausbeute

* Wandanwendung IP20

UND BIETEN VIELE OPTIONEN

Notlicht		Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um	Sensor (HF)		Sensorfunktion (HF) mit vielen Einstellmöglichkeiten
Not + Sensor		Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion	Korridor (CF)		Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab
Ein/Aus		Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter	DALI/Push		Dimmbar DALI2 oder Push
DALI/Not		Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion	Phase		Dimmbar über die Phase (Phasen- oder Phasenabschnitt)
Power Switch		Umschalten zwischen den Leistungsstufen	Color Switch		Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K
Up/Down		Leuchte mit indirektem Lichtanteil	Ersatzkonverter		Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar



SHINE II + III



WEISS


SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



- SPEISUNG** 240Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 8/10/15W - 10/18/24W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K - 3000/4000K
- LICHTVERTEILUNG** Direkt/Indirekt strahlend
- FARBWIEDERGABE** CRI >90
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR




SHINE II Ø 220mm - 8/10/15W

NEU

NEU

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
800/900/1350lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm - 3000/4000K schwarz - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00



SHINE III Ø 300mm - 10/18/24W

NEU

NEU

NEU

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1000/1800/2300lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm - 3000/4000K weiss - DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm - 3000/4000K schwarz - DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm - 3000K weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	3000		Twist	S40-33070-301D	168.00
1000/1800/2300lm - 3000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000	NOT	Twist	S40-33070-301NOT	228.00
1000/1800/2300lm - 3000K weiss - Sensor HF	●	20	on/off	3000	HF CF	Twist	S40-33070-301S	198.00
1000/1800/2300lm - 4000K weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	4000		Twist	S40-33071-301D	168.00
1000/1800/2300lm - 4000K schwarz - DALI2/ Push	●	20	DALI2 Push	4000		Twist	S40-33071-301DIG	188.00
1000/1800/2300lm - 4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	4000	NOT	Twist	S40-33071-301NOT	228.00
1000/1800/2300lm - 4000K weiss - Sensor HF	●	20	on/off	4000	HF CF	Twist	S40-33071-301S	198.00

SLICE CIRCLE II




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




● ø 220mm

▬ 53mm
▬ 50mm

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10W - 10/15W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

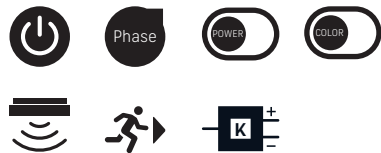

EINSATZBEREICH



SLICE CIRCLE II N Ø 220mm - 10/15W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
NEU	●	54	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32063-221NOT	154.00
	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00

SLICE CIRCLE II Ø 220mm - 10W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-221	66.00
	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-220	66.00
	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30061-221	66.00

SLICE CIRCLE III





WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18W - 18/24W - 10/18/24W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre


OPTIONEN

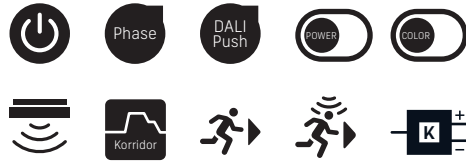

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE III N Ø 270mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	☉	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	☉	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - Sensor HF	☉	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	☉	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM	☾	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - DALI2/Push	☾	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - Sensor HF	☾	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K silber - NOT 1h	☾	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	⦿	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - DALI2/Push	⦿	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor HF	⦿	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h	⦿	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32063-272NOT	228.00



Praktisches Einbaugehäuse mit Lochausschnitt
Ø 290mm für alle SLICE CIRCLE III Modelle!

TIPP: Die Einbautiefe der Leuchte kann individuell
eingestellt werden.



SLICE CIRCLE III Ø 270mm - 18W	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2100lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-271-18W	128.00
2100lm - 3000K weiss - Sensor HF	●	20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30060-271S	148.00
2100lm - 3000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30060-271NOT-18W	188.00
2100lm - 3000K weiss - Sensor HF + NOT 1h	●	20	on/off	3000	HF/CF NOT	Bügel	S40-30060-271NOT+S-18W	228.00
2100lm - 4000K weiss - on/off	●	20	on/off	4000		Bügel	S40-30061-271-18W	128.00
2100lm - 4000K weiss - Sensor HF	●	20	on/off	4000	HF	Bügel	S40-30061-271S	148.00
2100lm - 4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	4000	Not	Bügel	S40-30061-271NOT-18W	188.00
2100lm - 4000K weiss - Sensor HF + NOT 1h	●	20	on/off	4000	HF/CF NOT	Bügel	S40-30061-271NOT+S-18W	228.00



Die 29W/1800lm Version wurde durch die energieeffiziente 18W/2100lm Version ersetzt!

Für niedrigere Lichtleistungen verwenden Sie die neue SLICE III N Version mit POWER Switch.

NACHHALTIGKEIT DURCH WEITBLICK



Nachhaltiger Lebenszyklus
dank austauschbarem Konverter

Da wir unser Geschäft stets mit Weitblick führen, ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unserer Strategie. Die LED Technologie bietet geringen Energieverbrauch während der ganzen Lebensdauer. Unsere Lichterwelt LEDESHI Leuchten sind äusserst energieeffizient und langlebig, sie bieten Ihnen somit eine nachhaltige Lichtlösung.

Durch die Option von Ersatzkonvertern gewichten wir das Nachhaltigkeitsthema nun noch stärker.



Alle verfügbaren Ersatzkonverter finden Sie ab Seite 42. Aufgrund der Bauform sind Ersatzkonverter lediglich für die neueren Leuchtentypen verfügbar.



SLICE CIRCLE IV




WEISS

- SPEISUNG** 240Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W - 38W - 29/38W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K - 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN

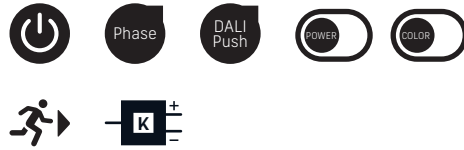

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE IV N Ø 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

SLICE CIRCLE IV Ø 400mm - 29W-38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Twist	S40-30060-401	168.00
3300lm - 3000K weiss - NOT 1.5h	●	20	on/off	3000	NOT	Twist	S40-30060-401NOT	248.00
4200lm - 4000K weiss - on/off	●	20	on/off	4000		Twist	S40-30061-401	168.00
4200lm - 4000K weiss - NOT 1.5h	●	20	on/off	4000	NOT	Twist	S40-30061-401NOT	248.00

SLICE CIRCLE IV PLUS





WEISS


SILBER

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE IV PLUS


Ø 400mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	228.00
2800/3600lm - 3000/4000K weiss - NOT 1.5h	●	54	on/off	3000 4000	NOT	Twist	S40-33063-401NOT	288.00
2400/3200lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	228.00
2400/3200lm - 3000/4000K silber - NOT 1.5h	●	54	on/off	3000 4000	NOT	Twist	S40-33063-400NOT	288.00



Hinweis: Das UPLIGHT kann mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!



SLICE CIRCLE VI



WEISS

- SPEISUNG** 240Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 38/55W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K - 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE VI N Ø 600mm - 38/55W

NEU

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
5000/6600lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	398.00



SLICE CIRCLE VI Ø 600mm - 38/55W

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3800/5500lm - 3000K weiss - DALI2/Push	54	DALI2 Push	3000		Twist	S40-30060-601DIG	368.00
3800/5500lm - 3000K weiss - NOT 1.5h	20	on/off	3000	NOT	Twist	S40-30060-601NOT	388.00
3800/5500lm - 3000K weiss - DALI2/Push - NOT 1h	20	DALI2 Push	3000	NOT	Twist	S40-30060-601DIG+NOT	448.00
3800/5500lm - 4000K weiss - DALI2/Push	54	DALI2 Push	4000		Twist	S40-30061-601DIG	368.00
3800/5500lm - 4000K weiss - NOT 1.5 h	20	on/off	4000	NOT	Twist	S40-30061-601NOT	388.00
3800/5500lm - 4000K weiss - DALI2/Push - NOT 1h	20	DALI2 Push	4000	NOT	Twist	S40-30061-601DIG+NOT	448.00


CIRCLE STEP I - II - III



WEISS

SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18W - 29W - 38W
LICHTFARBE	3000K - 4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN



EINSATZBEREICH



CIRCLE STEP I Ø 200mm - 18W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1100lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-200	75.00
1200lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30051-200	75.00

CIRCLE STEP II Ø 250mm - 29W

1800lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-250	115.00
1800lm - 3000K silber - PhaseDIM	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-250D	130.00
1900lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30051-250	115.00

CIRCLE STEP III Ø 300mm - 38W

2600lm - 3000K weiss - PhaseDIM	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-301D	165.00
2700lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-300	155.00
2700lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30051-300	155.00

STRIPE 270 N - 350 N




WEISS


ANTHRAZIT

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W - 24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN

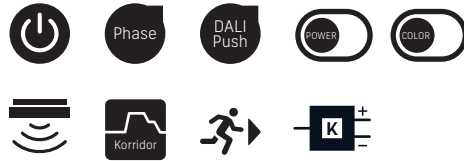

EINSATZBEREICH




ZUBEHÖR



STRIPE 270 N Ø 270mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-271S	168.00
NEU 1050/2000/2300lm - 3000/4000K weiss - Sensor PIR (Relais)	●	54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272S	168.00
1150/2000/2500lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32033-272NOT	188.00



STRIPE 350 N Ø 350mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	178.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - DALI2/ Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	178.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32033-352NOT	238.00

SLICE SQUARE II




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10W - 10/15W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE




210 x 210mm

50mm

OPTIONEN

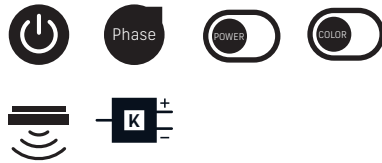

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE II N 210 x 210mm - 10/15W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1100/1700lm - 3000/4000K weiss - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1100/1700lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00

SLICE SQUARE II 210 x 210mm - 10W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1000lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30065-211	66.00
1000lm - 4000K weiss - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30066-211	66.00

SLICE SQUARE III





WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

- SPEISUNG** 240Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 18W - 18/24W - 10/18/24W
- LICHTFARBE** 3000K - 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

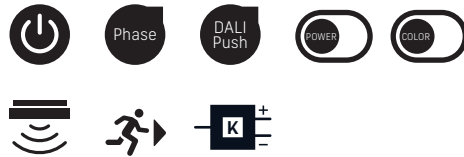

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE III N 260 x 260mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

SLICE SQUARE III 260 x 260mm - 18W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800lm / 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30065-261-18W	128.00
1800lm - 3000K weiss - Sensor	●	20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30065-261S	148.00
1800lm - 3000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30065-261NOT-18W	188.00



SLICE SQUARE IV N




WEISS

- SPEISUNG** 240Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W/38W
- LICHTFARBE** 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

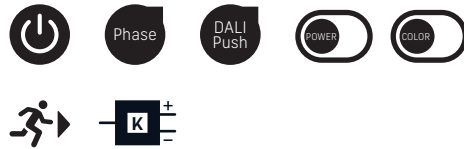

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE IV N 400 x 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-401D	188.00
3300/4200lm - 3000/4000K weiss - DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-401DIG	238.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32068-401NOT	258.00



LIGNE STEP III - IV




WEISS

SILBER

- SPEISUNG** 240Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W - 38W
- LICHTFARBE** 3000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN



EINSATZBEREICH

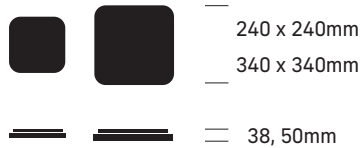

LIGNE STEP III 240 x 240mm - 29W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30055-241	115.00
1800lm - 3000K weiss - PhaseDIM	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30055-241D	130.00
1800lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30055-240	115.00
1800lm - 3000K silber - PhaseDIM	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30055-240D	130.00

LIGNE STEP IV 340 x 340mm - 38W

2300lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30055-341	195.00
-------------------------------	---	----	--------	------	--	-------	---------------	--------





SLICE LONG 90 - 120




WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE

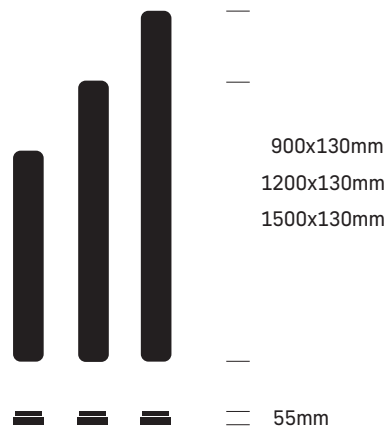

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29W - 24/32W - 29/38W - 30/40/50W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre


OPTIONEN

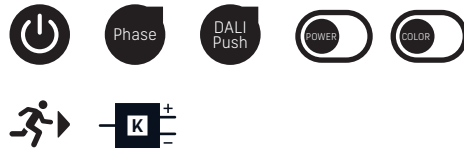

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE LONG 90 N 900 x 130mm - 24/32W

2900/3500lm - 3000/4000K
weiss - PhaseDIM

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
●	54	Phase	3000 4000	☀	Click	S40-32103-091D	188.00

SLICE LONG 120 N 1200 x 130mm - 29/38W

3300/4200lm - 3000/4000K
weiss - PhaseDIM

●	54	Phase	3000 4000	☀	Click	S40-32103-121D	218.00
---	----	-------	--------------	---	-------	----------------	--------

3300/4200lm - 3000/4000K
weiss - NOT 1h

●	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	298.00
---	----	--------	--------------	-----	-------	------------------	--------

3300/4200lm - 3000/4000K
weiss - DALI2/Push

●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	288.00
---	----	---------------	--------------	--	-------	------------------	--------

SLICE LONG 150 N 1500 x 130mm - 30/40/50W

3300/4400/5500lm - 3000/4000K
weiss - PhaseDIM

NEU

●	54	Phase	3000 4000	☀	Click	S40-32103-151D	298.00
---	----	-------	--------------	---	-------	----------------	--------

SLICE LONG 120 1200 x 130mm - 29W

3200lm - 3000K
weiss - PhaseDIM

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
●	44	Phase	3000	☀	Click	S40-30100-121D	198.00
●	44	Phase	4000		Click	S40-30101-121D	198.00

ZUBEHÖR

PENDEL-SET



SPEISUNG	240Vac 50Hz
GEHÄUSE	Metall + Kunststoff
LÄNGE	1500 - 2000mm, stufenlos einstellbar

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

EINBAUGEHÄUSE



GEHÄUSE	Passend zu SLICE CIRCLE III
LOCHAUSSCHNITT	Ø290mm
EINBAUTIEFE	min. 80mm

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

ERSATZAKKUS



LEISTUNGEN	für alle LEDESHI Notleuchten
AKKUTYP	NI-MH (Nickel-Metallhydrid) Li-Ion (Lithium-Ionen)

PENDEL-SET

Länge 2000mm, stufenlos einstellbar

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N silber - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N anthrazit - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 anthrazit - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss - DALI	●	20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss - PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00

EINBAUGEHÄUSE

Ø 303mm - H 80mm

Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III weiss	●	20			S40-EINBAU-271	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III silber	●	20			S40-EINBAU-270	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III anthrazit	●	20			S40-EINBAU-272	38.00

ERSATZAKKUS

zu allen Notleuchten

NI-MH Akku (1h) 10/18/24W	Ni-MH AAA600mAh 7.2V (grün)	S40-AKKU-S1H	28.00
NI-MH Akku (1h) 18/24W, 24/32W, 29W, 38/55W (alt)	Ni-MH AAA600mAh 9.6V (grün)	S40-AKKU-M1H	28.00
Li-Ion Akku (1h) 10/18/24W, 24/32W, 29W, 38/55W	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00

ERSATZKONVERTER


NEU

SERIE SHINE II + III

SHINE II - S40-33073-221D	Phase	S40-K203	20.00
SHINE III - S40-3307X-30XD	Phase	S40-K174	22.00
SHINE III - S40-3307X-30XS	Sensor	S40-K201	24.00

SERIE SLICE II

SLICE II - S40-3206X-21XD/22XD	Phase	S40-K115-2	20.00
SLICE II - S40-3206X-21XS/22XS	Sensor	S40-K117-2	22.00

SERIE SLICE III

SLICE III - S40-3206X-26XD/27XD	Phase	S40-K192	22.00
SLICE III - S40-3206X-27XS	Sensor	S40-K185	24.00
SLICE III - S40-3206X-26XDIG/27XDIG	DALI/Push	S40-K164	28.00
SLICE III - S40-3206X-26XNOT/27XNOT	Not	S40-K180	32.00

SERIE SLICE IV

SLICE IV- S40-3006X-40X	on-off	S40-K160	22.00
SLICE IV- S40-3206X-40XD	Phase	S40-K133-2	24.00
SLICE IV- S40-3206X-40XDIG	DALI/Push	S40-K167-2	28.00
SLICE IV- S40-3206X-40XNOT	Not	S40-K154-2	32.00

SERIE SLICE VI

SLICE VI- S40-3X06X-601DIG	DALI/Push	S40-K165	32.00
SLICE VI- S40-3006X-601DIG+NOT	DALI/Push + Not	S40-K177	42.00

SERIE STRIPE 270

STRIPE 270 - S40-3203X-27XD	Phase	S40-K192	22.00
STRIPE 270 - S40-3203X-27XS	Sensor	S40-K185	24.00
STRIPE 270 - S40-3203X-27XNOT	Not	S40-K180	32.00

SERIE STRIPE 350

STRIPE 350 - S40-3203X-35XD	Phase	S40-K132	24.00
-----------------------------	-------	----------	-------

SERIE SLICE LONG

SLICE LONG - S40-32103-091D	Phase	S40-K132	24.00
SLICE LONG - S40-32103-121D	Phase	S40-K136	24.00

Goods group gmbh

Goods Group GmbH
Wir machen Licht !

Beratung | Lichtplanung | Vertrieb | Service

Hauptsitz / Büro Cham

Goods Group GmbH
Langackerstrasse 5
CH-6330 Cham

+41 (0)41 780 52 55

info@goodsgroup.ch

Büro Münsingen

Goods Group GmbH
Eigermatte 38
CH-3110 Münsingen

+41 (0)31 722 02 63

www.goodsgroup.ch